

АС-ДСП-026

220В

АС
45-60Гц

УХЛ1



IES



EM3



ТУ 16-2014 ДБИШ.676112.001 ТУ
СЕРТИФИКАТ:
ЕАЭС RU C-RU.HB26.B.00035/19

Конструкция

Конструкция светильника состоит из алюминиевого корпуса выполненного методом экструзии с защитным анодированным покрытием и пластиковых торцовых декоративных крышек. Светодиодный модуль защищен рассеивателем из оптически прозрачного или опалового PMMA. Источник питания установлен внутри корпуса. Возможна установка блока аварийного питания (БАП) для светильников мощностью 24 и 36Вт.

Конструктивные особенности

Тип светодиодов: SMD
Марка светодиода: Samsung, OSRAM
Ресурс светодиодного модуля >100000 часов

Таблица модификаций

Модификации	АС-ДСП-026-12	АС-ДСП-026-24	АС-ДСП-026-36	АС-ДСП-026-48
Потребляемая мощность, Вт	12	24	36	48
Эффективность, Лм/Вт	140			
Световой поток, не менее, Лм	1680	3360	5040	6720
Световой поток в аварийном режиме, Лм	—	230	230	—
Габаритные размеры, мм	435x59x38	808x58x38	1163x58x38	1518x58x38
Масса, кг	1,1	1,6	2,1	2,6

Оптическая часть

Рассеиватель - поликарбонат
Угол излучения - 120°

IP65

Степень
защиты

до 140 Лм/Вт

Световая
отдача176В
264ВДиапазон
питающего
напряжения

100 000

Ресурс работы
светодиодного
модуля в часах

-60..+40°С


Температура
эксплуатации

5 лет

Гарантийный
срок

Применение

Светильники предназначены для общего, а также аварийного внутреннего и наружного освещения производственных зданий и сооружений, ангаров, складов и других объектов промышленно-гражданского назначения.



	L
АС-ДСП-026-12	455
АС-ДСП-026-24	810
АС-ДСП-026-36	1165
АС-ДСП-026-48	1520

Характеристики

Пусковой ток - 0,3А (для исп. 001-004),
0,25 (для исп. 005, 006)
БАП не постоянного действия -
время непрерывной работы 3 часа

Коррелированная цветовая температура - 5000К
(под заказ - 4000К, 2700К, 3000К, 6500К)
Индекс цветопередачи >80 Ра
Коэффициент пульсации светового потока <1%
Коэффициент мощности > 0,98

Кривые силы света

Класс светораспределения - П
Тип КСС - Д



Расшифровка маркировки светильников

АС-ДСП-026 24 E14 220В 850 П1 IP65 +1 +35 БАП 005 XXX

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/

01 / Номинальная мощность светильника:

12 Вт, 24 Вт, 36 Вт, 48 Вт

02 / Эффективность светильника:

E13 - эффективность 130 Лм/Вт (по тех. заданию)

E14 - эффективность 140 Лм/Вт (стандарт)

03 / Рабочее напряжение:

220В переменного тока (стандарт не указывать);
указывать, если значение отличается от стандарта

04 / Индекс цветопередачи и цветовая температура:

Ra>80

840 - 4000К (нейтральный белый);

850 - 5000К (холодный белый);

827 - 2700К, 830 - 3000К (теплый белый) - по заказу;

865 - 6500К (дневной свет) - по заказу

05 / Тип рассеивателя:

П1 - поликарбонат прозрачный (2 мм);

О1 - поликарбонат матовый (2 мм)

06 / Степень защиты от внешних воздействий IP

07 / Диапазон рабочих температур:

(указывается, если значение отличается от стандартного)

-60...+40°С - не указывать

+1...+35°С (для исполнений с БАП) - не указывать

08 / Блок аварийного питания:

БАП - блок аварийного питания

09 / Исполнение:

001 - 12Вт, E14;

002 - 24Вт, E14;

003 - 36Вт, E14;

004 - 48Вт, E14;

005 - 24Вт, E14, БАП;

006 - 36Вт, E14, БАП

10 / Номер разрешения: XXX

Расшифровка маркировки креплений

Крепление 031 - КрП1 - 1 - 01

01/ 02/ 03/ 04/

01 / Модель светильника;

02 / Вид крепления: Пд1 - подвес,

КрП1 - поворотный кронштейн;

03 / Количество светильников: 1 - для 1-го светильника;

2 - для 2-х светильников; 3 - для 3-х светильников;

4 - для 4-х светильников;

04 / Исполнение: 00 - базовое

Варианты крепления / Рекомендуемая высота установки - 3... 8 м

Подвес



Крепление комплект 026-Пд1-1-00

Установка

Светильник крепится при помощи поворотного кронштейна, на подвес на высоте 3 - 8 метров.

Сечение подключаемых жил, не более, мм - 2,5

Диаметр подводимого кабеля, мм - 7 - 10,5

Способ подключения светильника:

- 3-х жильный кабель (без БАП);

- 4-х жильный (с БАП)

Крепления по дополнительному заказу



Кронштейн поворотный КрП1 - 1 комплект;

подвес Пд1 - 1 комплект;

подвес на тросе 026-ПдТ-1-00 - 1 комплект

(по тех. заданию)

Кронштейн поворотный

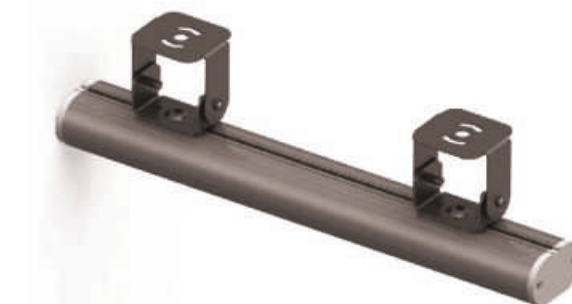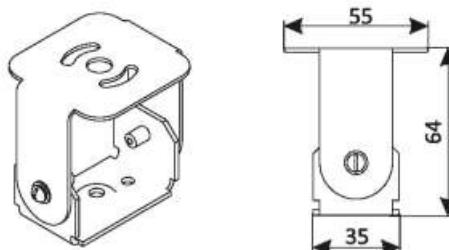

Крепление 031-КрП1-1-00

Комплект поставки

Светильник с кабелем 1м - 1 шт.

Пример записи стандартного заказа: Светильник АС-ДСП-026-12-Е14-850-П1-IP65-001