

6. Правила транспортировки и хранения
6.1 Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по группе Ж ГОСТ 23216-78 в том числе в части воздействия климатических факторов-по группе условий хранения 5 ГОСТ 15150-69.

6.2 Условия хранения светильников по группе условий хранения 1 ГОСТ 15150-69 на срок хранения 1 год. Изделия в упаковке допускают хранение на стеллажах стопками не более 6 шт., в условиях, исключающих нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

6.3 Изделия транспортируются в штатной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

7 Подготовка к работе

- 7.1 Произвести монтаж светильника на назначенное место.
- 7.2 Произвести подключение (согласно приложению по монтажу).
- 7.3 Убедиться в работоспособности светильника.

8 Обслуживание светильников

- 8.1 Отключить светильник.
- 8.2 При необходимости (зависит от степени загрязнения) удалить пыль с поверхности светильника (светильник должен быть выключен) мягкой, влажной салфеткой или обдуть сжатым воздухом, не допускается применение чистящих средств, содержащих абразивы, растворители, едкие щелочи. Дополнительного обслуживания не требуется.

Для получения более подробной информации следует обратиться на электронную почту завода – изготовителя.

9 Указание мер безопасности

- 9.1 Монтаж и обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.
- 9.2 Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки. Подключение светильника к поврежденной электропроводке запрещено.
- 9.3 Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.
- 9.4 Запрещается самостоятельно ремонтировать светильник.
- 9.5 Монтаж светильника должны производить лица, имеющие разрешение на данный тип работ.
- 9.6 Избегать прямого попадания света в глаза.

10 Сведения об утилизации

Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию произвести в соответствии с положением по утилизации бытовых отходов, действующем на данной территории.

11. Свидетельство о приемке:

Светильник «АС-ДСП-021-_____»
соответствует техническим условиям ТУ 16-2014 ДБИШ.676112.001 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК: _____

Дата выпуска _____

Дата продажи _____ 20 ____ г.



АО «Ашасветотехника»
456010 Челябинская обл., г. Аша, ул. Ленина д. 2
Тел./факс: +7 (35159) 3-14-73
E-mail: info@ashasvet.t.ru
www.ashasvet.ru

ПАСПОРТ

Светодиодный светильник
серии АС-ДСП-021



ТУ 16-2014 ДБИШ.676112.001 ТУ

Исполнение мощностей			
30	60	90	120

Вторичная оптика							
K15	K30	Г60	Д90	Д120П	Д120М	Д90x30	Ш150

1. Назначение

Светильники предназначены для общего внутреннего и наружного освещения производственных зданий и сооружений, ангаров, складов, производственных территорий, улиц и других объектов промышленно-гражданского назначения.


Конструкция светильника комбинированная, состоит из алюминиевого радиатора выполненного методом экструзии и металлического декоративного кожуха с защитным полимером. Светодиодный модуль защищен рассеивателем из оптически прозрачного оптически прозрачного PMMA или PC, с возможностью формированием необходимых кривых сил света (КСС). Пылевлагозащищенный источник питания установлен внутри корпуса. Светильник имеет встроенную разводную коробку.

Светильники соответствуют техническим регламентам Таможенного союза (ТР ТС 004/2011) "О безопасности низковольтного оборудования" и (ТР ТС 020/2011) "Электромагнитная совместимость технических средств", а также требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-1-2011, ГОСТ IEC 60598-2-3-2012, ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009), ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 6100-3-3:2008), СТБ EN 55015-2006, ГОСТ IEC 61547-2013. Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-RU.HB26.B.00035/19

2. Технические характеристики:

Исполнение мощностей	30	60	90	120	
Потребляемая мощность (±5%), Вт	29,5	59,8	90,1	119,6	
Диапазон переменного напряжения, В	100-305, AC				
Частота напряжения питания, Гц	50				
Коэффициент мощности	>0,98				
Допустимая температура окружающей среды светильника	- 60°C до + 40°C				
Климатическое исполнение	УХЛ1				
Степень защиты электронных компонентов	IP67				
Ресурс работы, ч	>50 000				
Классификация по пожарной безопасности	F				
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75	I				
Угол излучения, градус	15°,30°,60°,90°,120°, 90°x30°, 150°				
Марка светодиода	SAMSUNG				
Индекс цветопередачи CRI	>70				
Коррелированная цветовая температура, К	2700-6500				
Коэффициент пульсации светового потока,%	<4				
Световой поток, Лм	120 Лм/Вт	3600	7200	10800	14400
	130 Лм/Вт	3900	7800	11700	15600
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	360x122x90,5	560x122x90,5	795x122x90,5	1025x122x90,5	
Масса, кг	1,5	2,5	3,5	5,5	

3. Расшифровка маркировки светильника:

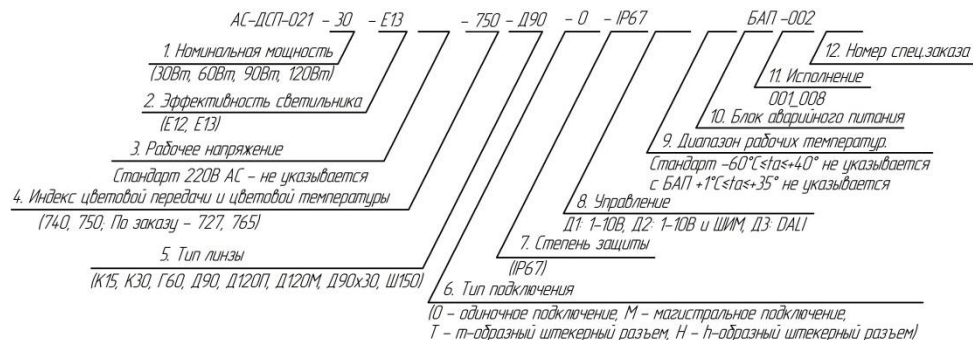

4. Комплектность поставки

№ п/п	Комплектующие	Количество, шт
1.	Светильник	1
2.	Паспорт на светильник	1
3.	Крепление светильника в зависимости от заказа	1
4.	Инструкция по монтажу	1

5. Срок службы. Гарантийные обязательства

5.1 Завод-изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, эксплуатации и хранения, установленными техническими условиями на данный светильник.

5.2 Назначенный срок службы светильника 10 лет со дня выпуска предприятием изготовителем при соблюдении потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

5.3 Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 5 лет со дня продажи покупателю.

5.4 При отсутствии отметки о продаже срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия, который указан в настоящем паспорте.

5.5 При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками, предприятие-изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.

5.6 Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность, фотографии светильника на месте эксплуатации до момента демонтажа и предъявить само изделие с паспортом предприятию-изготовителю или официальному представителю.

5.7 Гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений или следов разборки.

5.8 Световой поток в течении гарантийного срока сохраняется на уровне не ниже 70% от заявляемого номинального светового потока, значение коррелированной цветовой температуры в течении гарантийного срока – согласно приведенным в ГОСТ Р 54350-2015.